



ARCHÄOLOGIEMUSEUM (im Park von Schloss Eggenberg)


Eggenberger Allee 90

8020 Graz

T +43 316 8017-9560

archaeologie@museum-joanneum.at

www.archaeologiemuseum.at

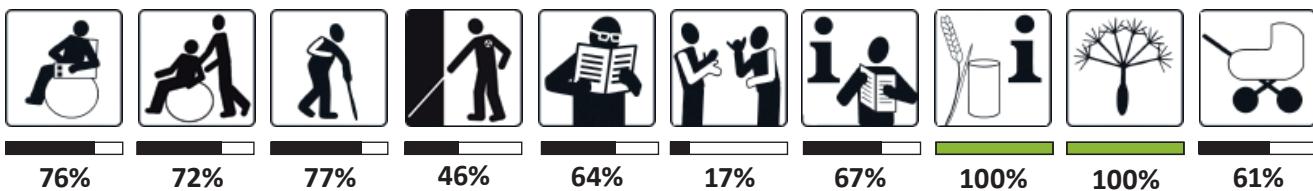

Allgemeine Informationen

- Informationen zur barrierefreien Ausstattung des Archäologiemuseums sind im Internet aufrufbar
- Diese Informationen werden barrierefrei zur Verfügung gestellt
- Menschen mit Behinderung können an den üblichen Führungen teilnehmen
- eigene Führungen für Menschen mit Behinderung sind nach rechtzeitiger Absprache möglich
- Kinderführungen werden angeboten, auch mehrsprachiges Angebot
- Ein Rollstuhl kann kostenlos ausgeborgt werden
- ermäßigter Eintritt für Menschen mit Behinderung, freier Eintritt für Assistenz
- **keine geschriebene Information, die für Menschen mit Behinderung konzipiert ist** (leichte Sprache, Braille)
- Partnerhunde sind willkommen
- Evakuierungsplan für Menschen mit Behinderung vorhanden
- **kein Orientierungs- oder Fluchtplan vorhanden**
- Es gibt einen hörbaren, jedoch **keinen sehbaren Alarm**
- Wickeltisch befindet sich im barrierefreien WC am Parkeingang
- Jeden Freitag von 17 - 18 Uhr bietet das Archäologiemuseum eine Stille Stunde an. In dieser Zeit wird eine ruhige und reizreduzierte Umgebung geschaffen, die besonders für Besucher*innen mit sensorischer Sensibilität geeignet ist. Licht und Geräuschkulisse werden gedämpft, um einen entspannten Museumsbesuch zu ermöglichen.

ERREICHBARKEIT

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:
<https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at/>

Parken

- 2 öffentliche Behindertenparkplätze direkt vor dem Eingang zum Park
- **Die Parkplätze sind ca. 600 m vom Eingang des Archäologiemuseums entfernt.**
- Im Bedarfsfall dürfen PKWs und Taxis bis zum Museum zufahren, aber nicht dort parken. Am Parkeingang befindet sich eine Glocke, um das Tor automatisch zu öffnen.

INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT MOBILITÄTSBEEINTRÄCHTIGUNG

PARKPLATZ UND KASSE PARKEINGANG

- **parallel zur Fahrbahn**, auf ebener Fläche
- Bodenbelag leicht und erschütterungsarm berollbar
- gut sichtbar gekennzeichnet mit Rollstuhlzeichen auf Tafel (jedoch keine Kennzeichnung am Boden)
- kontrastierende farbliche Markierung der Stellplatz-Begrenzung
- **Stellplatz und Weg zum Eingang nicht überdacht**
- Gehweg stufenlos erreichbar
- Parktor steht im Regelfall offen, lichte Breite mind. 90 cm
- Kassenschalter schwellenlos erreichbar
- Sicht- und Sprechkontakt zwischen Person im Rollstuhl und Ansprechperson möglich
- vor dem Schalter Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- **kein abgesenkter Platz von max. 85 cm Höhe, nicht unterfahrbar**
- Bankomatgerät in Höhe von 80 - 110 cm nutzbar
- Preistafeln und Informationen in Normhöhe



Parkplätze und Parkeingang



Kasse Parkeingang

BARRIEREFREIES WC BEIM EINGANG ZUM PARK/KASSA

- schwellenlos erreichbar
- separat angeordnet (unisex)
- Bewegungsfläche von 150 x 150 cm im WC-Raum vorhanden



Barrierefreies WC beim Parkeingang

Tür Zugang WC

- automatische Schiebetür aus Glas

WC-Tür

- Drehflügeltür, mind. 80 cm Durchgangslichte, keine Schwelle
- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf Öffnungsseite der Tür neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm, **auf Schließseite weniger**
- Türgriffe (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe (85 - 110 cm)

WC

- WC von rechts befahrbar, auf dieser Seite mind. 90 cm Platz zum Anfahren
- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- Abstand der Vorderkante des WCs zur Rückwand mind. 65 cm
- **WC 43 cm hoch** (Norm 46 - 48 cm hoch), **keine Rückenstütze vorhanden**

- beidseitige waagrechte Haltegriffe, auf der Anfahrseite aufklappbar
- zusätzlicher lotrechter Haltegriff
- **lichter Abstand der waagrechten Haltegriffe 81 cm** (Norm 65 - 70 cm)
- **Oberkante der waagrechten Haltegriffe in 73 cm Höhe** (Norm 75 - 85 cm)
- Stützklappgriff leicht bedienbar, sicher befestigt
- Haltegriffe ragen mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus
- Stützklappgriff ragt max. 20 cm in den Raum, wenn er hochgeklappt ist
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar
- Spülung in Normhöhe, **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- **keine Notglocke vorhanden**

Waschbecken

- vor dem Waschbecken Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- freie Höhe unter Waschbecken mind. 70 cm, Oberkante 80 - 85 cm
- Tiefe entspricht Norm, unterfahrbare Breite mind. 100 cm
- Flachputzsiphon, Siphon aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt
- Einhebel- bzw. berührungslose Armatur, Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches 20 - 35 cm

Sonstiges

- Spiegel-Unterkante höher als 95 cm, aber verstellbar
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen (Papier-, Seifenspender etc.) in 80 - 110 cm Höhe
- Lichtschalter in Normhöhe (85 – 110 cm)
- Abfalleimer mit einer Hand bedienbar

WEG DURCH DEN PARK UND EINGANG ARCHÄOLOGIEMUSEUM

- Weg schwellenlos, frei von Hindernissen, **nicht überdacht**
- Weg mind. 150 cm breit, **ca. 600 m lang**
(keine Sitzmöglichkeiten am Weg)
- **nicht leicht und erschütterungsarm befahrbar**
(gebrochener Fein-Kies)
- Weg durchgängig beleuchtet
- Weg durch Park völlig eben, **vor Museumseingang 14% Längsgefälle**
- Quergefälle max. 2%
- Der Haupteingang ist auch der barrierefreie Eingang.



Weg durch den Park



Zugang Archäologie

- Eingang leicht auffindbar, überdacht, frei von Hindernissen
- Eingangstür mit einer lichten Breite von mind. 90 cm, keine Türschwelle
- Standard-Drehflügeltür, **schwer zu öffnen (Türschließer)**
- Türgriffe in Normhöhe, kein Dreh- oder Muschelgriff
- Auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm
- Glastür, ausreichend kontrastierend markiert, Türöffnungsseite gekennzeichnet
- Schmutzfangmatte/Gitterrost gut mit dem Rollstuhl benutzbar

KASSA

- Kassenschalter schwellenlos erreichbar
- Sicht- und Sprechkontakt zwischen Person im Rollstuhl und Ansprechperson möglich
- vor dem Schalter Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- **kein abgesenkter Platz von max. 85 cm Höhe, nicht unterfahrbar**
- Bankomatgerät in Höhe von 80 - 110 cm nutzbar
- Preistafeln und Informationen in Normhöhe
- Im Kassenbereich genügend Platz
- Sitzmöglichkeiten vorhanden (46 - 50 cm hoch, mit stabilen Arm- und Rückenlehnen)

GARDEROBE


- Tür zur Garderobe: Standard-Drehflügeltür, **schwer zu öffnen (Türschließer)**
- lichte Breite von mind. 80 cm, keine Türschwelle
- frei von Hindernissen
- Türgriffe in Normhöhe, kein Dreh- oder Muschelgriff
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm



Eingang Archäologie



Kassa

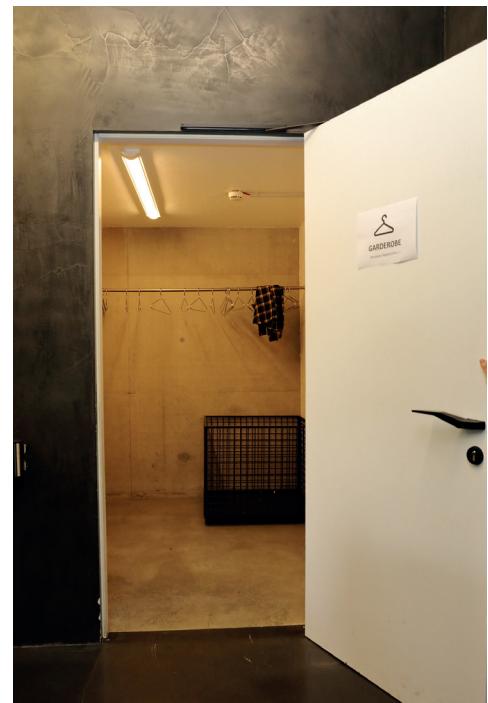

Garderobe

- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm
- Glastür, ausreichend kontrastierend markiert, Türöffnungsseite gekennzeichnet
- Garderobe schwellenlos erreichbar
- **Kleiderstangen höher als 120 cm Höhe, Kleiderhaken nicht in 80 - 120 cm Höhe**
- **keine ausreichend dimensionierten Ablageflächen vorhanden**
- **Schließvorrichtung der Schließfächer höher als 80 – 100 cm**

BARRIEREFREIES WC

- Das barrierefreie WC ist auch ein Damen-WC.
- Mit Eurokey zu öffnen!
- Bewegungsfläche von 150 x 150 cm im WC-Raum vorhanden



Tür zur WC-Anlage

- Drehflügeltür, mind. 80 cm Durchgangslichte
- leicht zu öffnen, **Türschließer**
- keine Türschwelle
- auf beiden Seiten der Tür Platz von mind. 150 cm Durchmesser zum Anfahren
- auf Öffnungsseite der Tür neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm, **auf Schließseite nicht, da ein Ventilator im Weg steht**
- Türgriffe (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in 85 - 110 cm Höhe



WC-Tür

- Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar (mit Eurokey)
- Drehflügeltür, mind. 80 cm Durchgangslichte, schwellenlos
- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm
- Türgriffe (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in 85 - 110 cm Höhe

Barrierefreies WC

WC

- WC von links befahrbar, auf dieser Seite mind. 90 cm Platz zum Anfahren
- vor der WC-Schale **nur 83 cm Platz zum Anfahren** (Norm mind. 120 cm)
- **Abstand der Vorderkante des WCs zur Rückwand nur 57 cm** (Norm mind. 65 cm)
- **WC 45 cm hoch** (Norm 46 - 48 cm hoch), **keine Rückenstütze vorhanden**
- beidseitige waagrechte Haltegriffe, auf Anfahrseite aufklappbar
- zusätzlicher lotrechter Haltegriff
- lichter Abstand der waagrechten Haltegriffe 65 - 70 cm
- Oberkante der waagrechten Haltegriffe in 75 - 85 cm Höhe
- Stützklappgriffe sicher befestigt, leicht bedienbar
- Haltegriffe ragen mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus
- Stützklappgriff ragt max. 20 cm in den Raum, wenn er hochgeklappt ist
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar
- Spülung in Normhöhe, vom WC aus sitzend erreichbar
- Notglocke vorhanden (Alarm vor Ort und führt auch zum Empfang)
- **Notglocke nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- **Notglocke nicht vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar**

Waschbecken

- vor dem Waschbecken im WC-Raum **Bewegungsfläche von weniger als 120 x 120 cm** (Norm mind. 150 x 150 cm)
- freie Höhe unter Waschbecken mind. 70 cm, Oberkante 80 - 85 cm
- **Tiefe des Waschtisches kleiner als Norm** (35 – 45 cm bei Handwaschbecken)
- **unterfahrbare Breite des Waschtisches weniger als 100 cm**
- **Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche 41 cm** (Norm mind. 50cm)
- Flachputzsiphon, Siphon aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt
- Einhebel- Armatur, **Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches nicht 20 - 35 cm**
- zusätzlicher Waschtisch im Vorraum, größere Bewegungsfläche vor dem Waschtisch, **nicht unterfahrbar**

Sonstiges

- Spiegelwand reicht bis zum Boden
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen (Papier-, Seifenspender etc.) in Normhöhe (80 - 110 cm Höhe)
- Kleiderhaken in max. 120 cm Höhe
- Abfalleimer mit einer Hand bedienbar

INNENBEREICH


- Wege schwellenlos
- Stufen umfahrbar (**bis zu 12% Steigung im Raum**)
- Wege sind mind. 120 cm breit, am Ende der Wege und bei Richtungsänderungen Bewegungsfläche von mind. 150 cm Durchmesser
- bei Durchgängen sind mind. 90 cm Platz; Wege sind frei von Hindernissen
- lichte Durchgangshöhen von mind. 210 cm
- Bodenbeläge rutschhemmend und fest verlegt
- durchgängige Beschilderung bzw. man findet sich gut zurecht
- barrierefreie Bereiche mit Symbolen gekennzeichnet
- Beschilderungen gut ausgeleuchtet, keine Reflexionen
- Informationen aus kurzer Lesedistanz sind auch für Rollstuhlfahrer zugänglich

Stufen im Ausstellungsbereich

- Stufen geradläufig, mind. 120 cm breit, **29 cm tief** (Norm mind. 30 cm)
- Stufen max. 16 cm hoch, alle Stufen gleich hoch
- keine vorragenden Plattenstufen
- An- und Austrittsstufe an Vorderkante farblich kontrastierend gestaltet
- Handlauf beidseitig, **in 100 cm Höhe** (Norm 85 - 90 cm)
- sicher umgreifbar, **werden an beiden Enden der Stufen nicht mind. 30 cm waagrecht weitergeführt**



Ausstellungsraum mit Gefälle

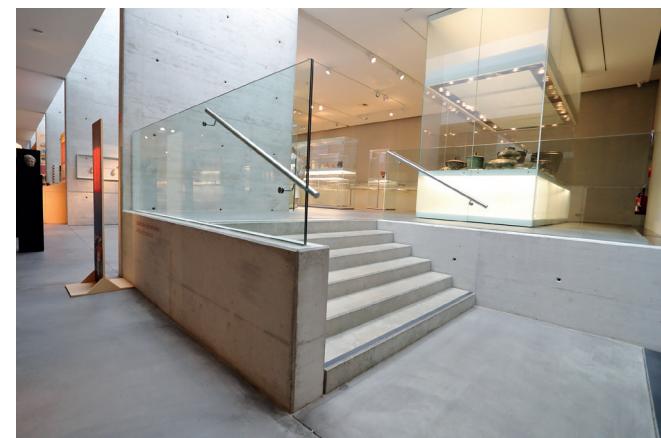

Stufen im Ausstellungsbereich

AUSSTELLUNG

- Raum- und Bereichstexte in 100 – 160 cm Höhe
- Objekttexte in 120 – 140 cm Höhe (**flach liegende Texte werden nicht vermieden**)
- Objekttexte **nicht groß und gut leserlich gestaltet**
- Sitzmöglichkeiten im Ausstellungsbereich vorhanden (Höhe 46-50 cm, **keine stabilen Arm- und Rückenlehnen**)
- vor Schaukästen Platz von mind. 150 cm Durchmesser
- **Schaukästen nicht gut einsehbar**

INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN

PARKPLATZ UND KASSE PARKEINGANG

- Parkplatz ca. 300 m vom Schloss-Eingang entfernt
- **parallel zur Fahrbahn**
- Parktor steht im Regelfall offen
- **Kassa nicht taktil auffindbar** (keine Bodenleitlinien)
- Schalter hebt sich visuell kontrastierend von Umgebung ab, gut erkennbar
- Kassenschalter blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet
- Informationen an der Kasse **nicht taktil**

BARRIEREFREIES WC BEIM EINGANG ZUM PARK/KASSA

- separat angeordnet (unisex)
- Tür Zugang WC: automatische Schiebetür aus Glas
- WC-Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- **keine Notglocke vorhanden**
- **Ausstattungsgegenstände heben sich nicht visuell kontrastierend von Umgebung ab**

WEG DURCH DEN PARK UND EINGANG ARCHÄOLOGIEMUSEUM

- Weg frei von Hindernissen
- Gehwegsbegrenzungen sind mit dem Blindenstock leicht wahrnehmbar (unterschiedliche Oberflächen)
- **kein taktiles Bodenleitsystem vorhanden**
- freie Höhe unter Schildern beträgt mind. 220 cm
- Weg ist durchgängig beleuchtet
- Der barrierefreie Eingang ist der Haupteingang
- Eingang leicht auffindbar, überdacht, frei von Hindernissen
- **Tür schwer zu öffnen, Türschließer**
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- Glastür, ausreichend kontrastierend markiert, Türöffnungsseite gekennzeichnet

KASSE UND GARDEROBE

- **Kassa und Garderobe nicht taktil auffindbar (keine Bodenleitlinien)**
- **Kassenschalter hebt sich nicht visuell kontrastierend von Umgebung ab, nicht gut erkennbar**
- Kassenschalter blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet
- Informationen an der Kasse **nicht taktil**
- **Tür zur Garderobe nicht deutlich wahrnehmbar**
- Tür leicht zu öffnen, **Türschließer**
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab

BARRIEREFREIES WC

- Das barrierefreie WC ist auch ein Damen-WC.
- Mit Eurokey zu öffnen!
- **kein taktiles Bodenleitsystem zum WC**

Tür zur WC-Anlage

- **Tür nicht deutlich wahrnehmbar**
- **Türdrücker hebt sich nicht kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab**
- Tür leicht zu öffnen, **Türschließer**
- Tür frei von Hindernissen

WC

- WC-Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- **Türdrücker hebt sich nicht kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab**
- Tür leicht zu öffnen; taktil erfassbare Beschriftung angebracht
- Notglocke vorhanden (Alarm vor Ort und führt auch zum Empfang)
- **Notglocke nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- **Notglocke nicht vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar**
- **Notglocke nicht kontrastierend gestaltet und nicht taktil erfassbar**
- **Ausstattungsgegenstände heben sich nicht visuell kontrastierend von Umgebung ab**

INNENBEREICH

- **kein taktiles Bodenleitsystem**
- Wege sind frei von Hindernissen
- lichte Durchgangshöhen von mind. 210 cm
- keine Ausstattungselemente, die mehr als 15 cm in den Gehbereich ragen
- **Glaswände an den Wegen nicht kontrastierend markiert, nicht deutlich erkennbar**
- Rampe mit bis zu 12% Steigung, um Stufen zu umgehen
- **Stufen- und Rampenverschneidungen nicht kontrastreich markiert**
- **Bodenbeläge heben sich nicht visuell kontrastierend von Bauteilen ab**
- Beleuchtung ausreichend und dem Nutzungsbereich entsprechend
- durchgängige Beschilderung bzw. man findet sich gut zurecht
- **Raumbeschriftungen, Kennzeichnungen nicht taktil**
- Beschilderungen kontrastreich, gut ausgeleuchtet, keine Reflexionen
- **Gefahrenstellen nicht taktil und kontrastreich abgesichert**

Stufen im Ausstellungsbereich

- Stufen geradläufig, mind. 120 cm breit, **29 cm tief** (Norm mind. 30 cm)
- Stufen max. 16 cm hoch, alle Stufen gleich hoch
- keine vorragenden Plattenstufen
- An- und Austrittsstufe an Vorderkante farblich kontrastierend gestaltet

- Handlauf beidseitig, **in 100 cm Höhe** (Norm 85 - 90 cm)
- sicher umgreifbar, **werden an beiden Enden der Stufen nicht mind. 30 cm waagrecht weitergeführt**
- Handläufe heben sich kontrastreich vom Hintergrund ab
- **keine taktile Handlaufinformation**

AUSSTELLUNG

- Ausstellungsräume gleichmäßig und blendfrei beleuchtet
- **kein Audioguide mit Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Menschen**
- **Ausstellungs- und Objekttexte nicht taktil gestaltet**
- Texte kontrastreich gestaltet, gut ausgeleuchtet, in gut leserlicher Schrift (aber nicht groß)
- **in der Dauerausstellung keine Tastmodelle verfügbar**
- **Informationen und Ausstellungstexte nicht im 2-Sinne-Prinzip (visuell-taktil bzw. visuell-auditiv)**
- **keine Luppen zum Ausleihen**

INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN

- bei der Kassa gibt es **keine induktive Höranlage**
- Räume sind gleichmäßig und blendfrei beleuchtet
- **Informationen und Ausstellungstexte nicht im 2-Sinne-Prinzip (visuell-taktil bzw. visuell-auditiv)**
- Ausstellungstexte: in gut leserlicher Schrift (**aber nicht groß**), kontrastreich, gut ausgeleuchtet
- **Führungen mit Gebärdendolmetsch können nicht angeboten werden**
- **Es gibt keinen sehbaren Alarm.**

INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER

- Gesamtes Archäologiemuseum frei von staubanfälligen Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln

Stand: Juni 2025, alle Angaben ohne Gewähr

Quelle: [http://www.bereit-für-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CE DOS Check Results&xtMethod=showDataset&cat_id=1634&tobj_id=3185](http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CE DOS Check Results&xtMethod=showDataset&cat_id=1634&tobj_id=3185)

Fotos: UMJ, UMJ – Max Wegscheidler